



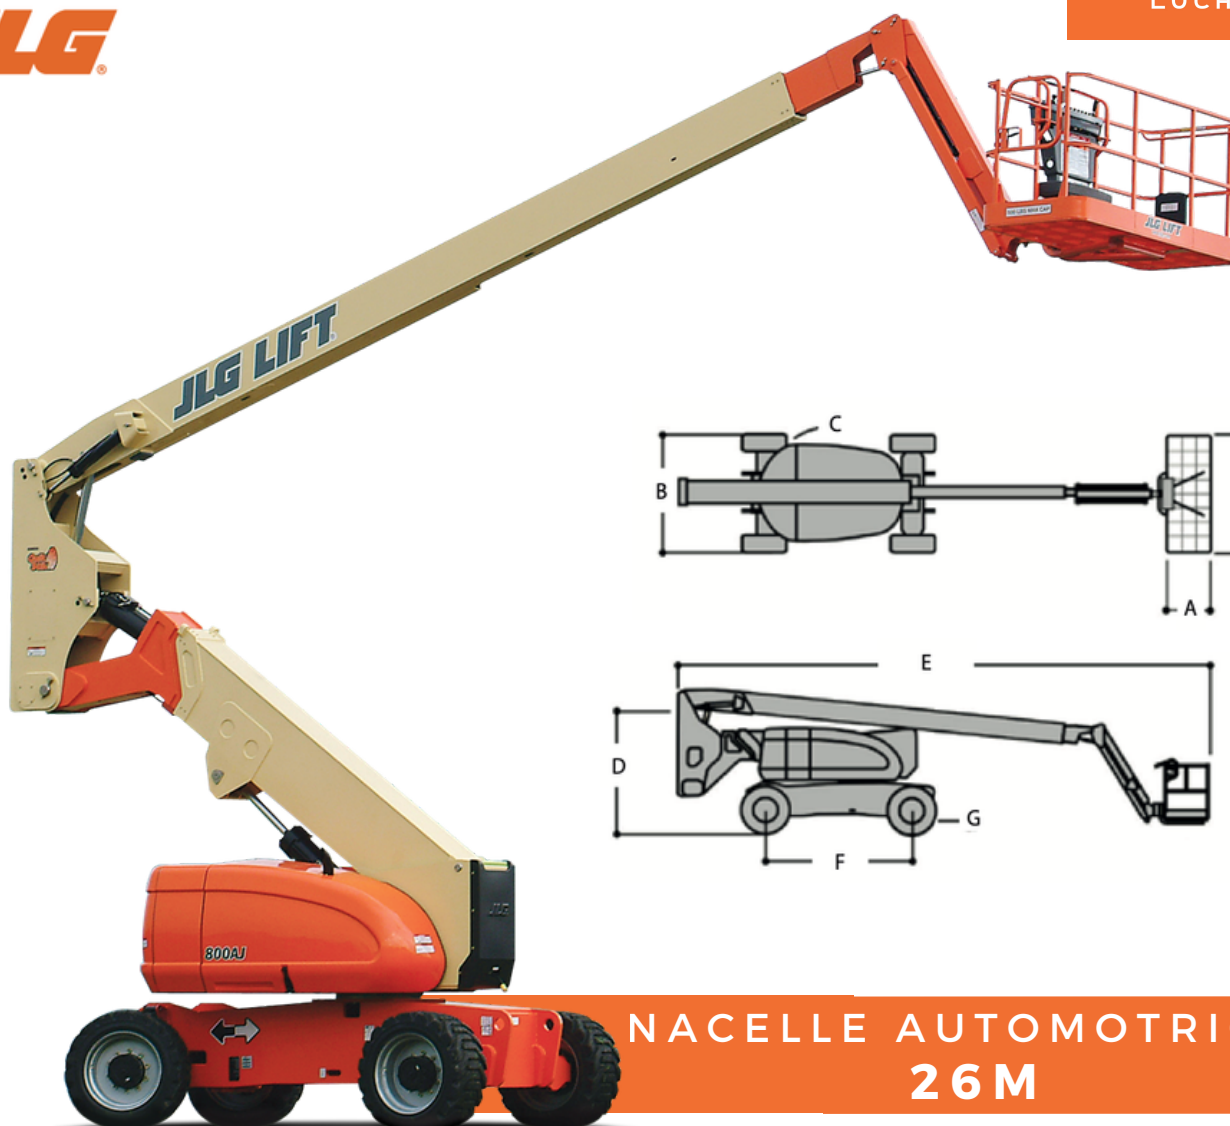

NACELLE AUTOMOTRICE 26M

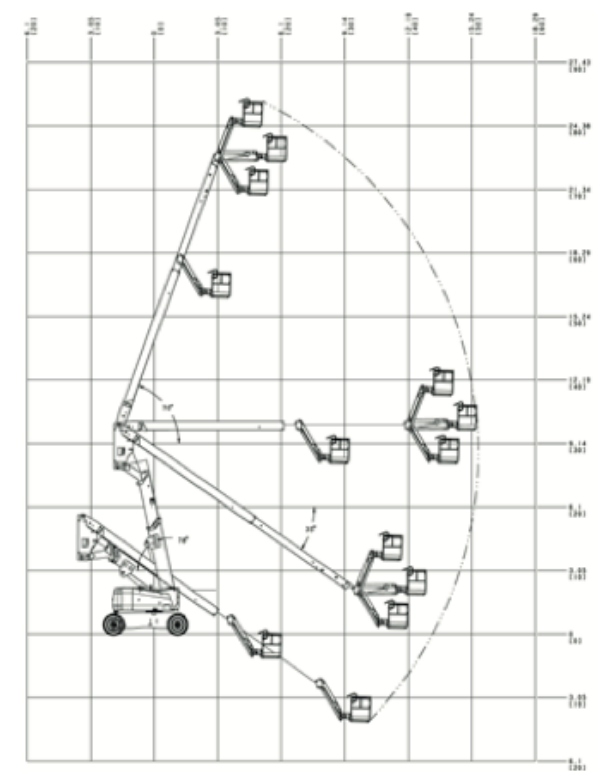

Performances

• Hauteur de travail	26,38 m
• Hauteur de la plate-forme	24,38 m
• Portée de travail	16,45 m
• Déport horizontal	15,80 m
• Capacité de surplomb	9,78 m
• Rotation (continue)	360°
• Capacité de la plate-forme (illimitée)	230 kg
• Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique)	180°
• Bras pendulaire - longueur hors-tout	1,83 m
• Bras pendulaire - étendue d'articulation	130° (+70°/-60°)
A. Dimensions de la plate-forme	0,91 m x 1,83 m
B. Largeur hors-tout	2,49 m
C. Déport du contrepoids (en conditions de travail)	0,76 m
D. Hauteur repliée	3,00 m
E. Longueur repliée	11,13 m
F. Empattement	3,05 m
G. Garde au sol	0,28 m
• Poids de la machine ¹	16 110 kg
• Pression au sol maximale	5,60 kg/cm ²
• Vitesse de translation - 2 roues motrices	4,8 km/h
• Vitesse de translation - 4 roues motrices	4,8 km/h
• Pente admissible - 2 roues motrices	30 %
• Pente admissible - 4 roues motrices	45 %

¹ Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.