




NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE - 8M

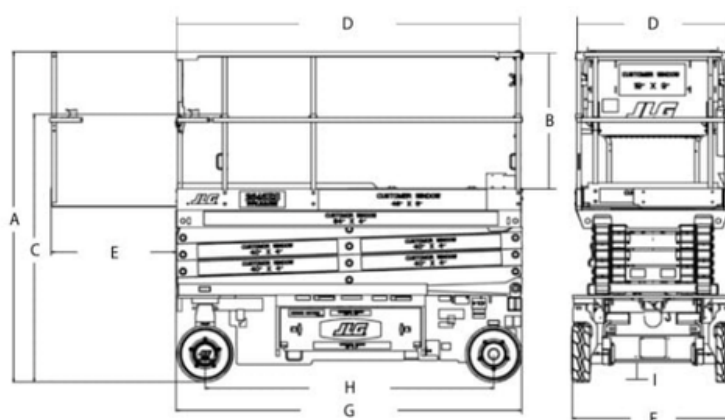

Performances

• Hauteur de travail	7,72 m
• Hauteur plate-forme (dépliée)	5,72 m
A. Hauteur repliée	2,02 m
B. Hauteur des garde-corps de la plate-forme	1,1 m
C. Hauteur repliée (garde-corps rabattus) ¹	1,59 m
D. Dimensions plate-forme (L x l)	0,76 m x 1,87 m
E. Extension plate-forme	0,9 m
F. Largeur hors-tout	0,76 m
G. Longueur hors-tout	1,87 m
H. Empattement	1,6 m
I. Garde au sol	0,09 m
• Capacité plate-forme ²	230 kg
• Capacité extension plate-forme (en option)	120 kg
• Durée de levage/abaissement	20/30 s
• Hauteur de translation maximale	5,72 m
• Poids de la machine ³	1 565 kg
• Pression au sol maximale	8,73 kg/cm ²
• Vitesse de translation (repliée)	4,8 km/h
• Pente admissible	25 %
• Rayon de braquage (interne)	Nul
• Rayon de braquage (externe)	1,75 m

¹ Rambarde rabattable sur l'ensemble des modèles ES de spécification CE.

² Les capacités sont maximales avec 2 personnes à l'intérieur sur les deux modèles. Capacité en extérieur : 1930ES – 1 personne/120 kg ; 2030ES – 1 personne/160 kg ; 2646ES – 2 personnes/230 kg ; 3246ES – 1 personne/320 kg.

³ Le poids et/ou les dimensions de la machine peuvent varier en fonction des options et/ou des réglementations nationales.

Caractéristiques standard

- Extension plate-forme de 0,9 m
- Rambarde rabattable
- Demi-porte battante
- Boîtier de commande de plate-forme amovible
- Points d'amarrage
- Commande de translation par manipulateur entièrement proportionnelle avec commutateur de direction au pouce
- Commande de vitesse de levage/abaissement proportionnelle.
- Manipulateur de levage et d'entraînement
- Système de détection de charge
- Antipatinage positif automatique
- Réglages personnalisés programmables
- Fonction d'auto-diagnostic embarquée
- Capots escamotables sur les compartiments batterie/système électrique
- Chargeur de batterie automatique de 20 A
- Traction et direction avant à entraînement électrique direct via deux moteurs
- Freins automatiques sur deux roues
- Système de libération du frein d'urgence
- Système de protection contre les nids de poule
- Câble d'alimentation en courant alternatif vers la plate-forme
- Indicateur de l'état de charge de la batterie
- Compteur horaire
- Bagues de bras ciseaux non lubrifiées
- Support de maintenance pour ciseaux
- Système d'abaissement manuel
- Avertisseur sonore
- Alarme et voyant de pente
- Anneaux de fixation
- Poches de chariot élévateur