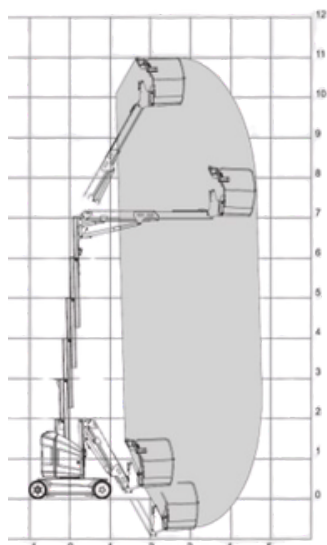


NACELLE À MAT VERTICAL ÉLECTRIQUE - 12M

Alimentation et transmission

- 2 roues motrices électriques
- Moteurs d'entraînement à courant alternatif
- Batteries monobloc 48V 260 AH
- Chargeur de batterie HF 110/230 V embarqué
- Remplissage de batterie automatique
- Sécurité de décharge batterie
- Coupure de décharge batterie
- Système de diagnostic embarqué avec affichage complet des codes d'anomalie
- Freins parking arrières automatiques
- Capots polyester en relief



Plate-forme

- Plate-forme en acier 0.70m x 1.05m (L x W)
- Accès frontal avec sous-lisse
- Commande de translation proportionnelle par un seul manipulateur avec commandes de direction au pouce
- Mini-manipulateurs offrant un contrôle proportionnel de la fonction de levage et du bras
- Bras pendulaire de 3.19m
- Tableau d'affichage à diodes pour une meilleure information de l'opérateur
- Système de détection de charge
- Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme
- Tablette porte-outils

Options disponibles

- Rotation du panier
- Arrivée d'air 8 mm vers la plate-forme
- Batteries étanches AGM 48V 255 AH au lieu du standard
- Feu de travail de la plate-forme LED
- Lubrification alimentaire
- Prises 1