



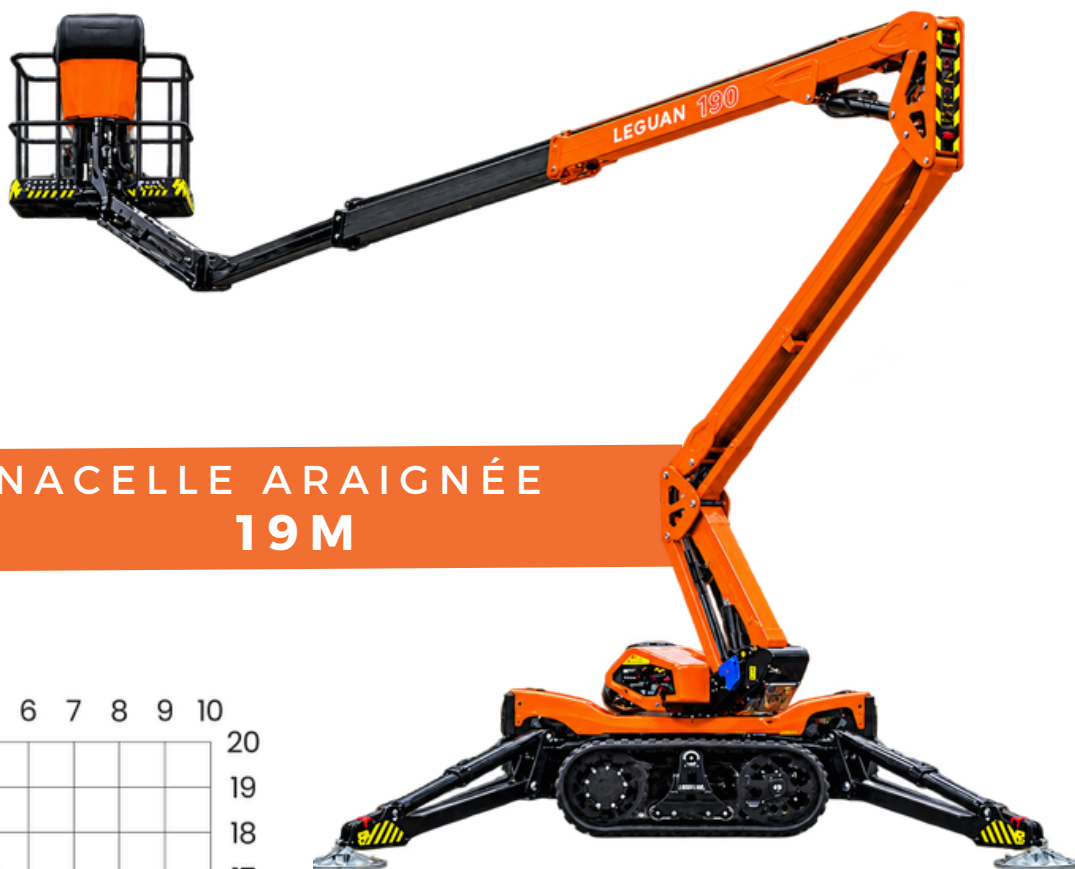

NACELLE ARAIGNÉE 19 M

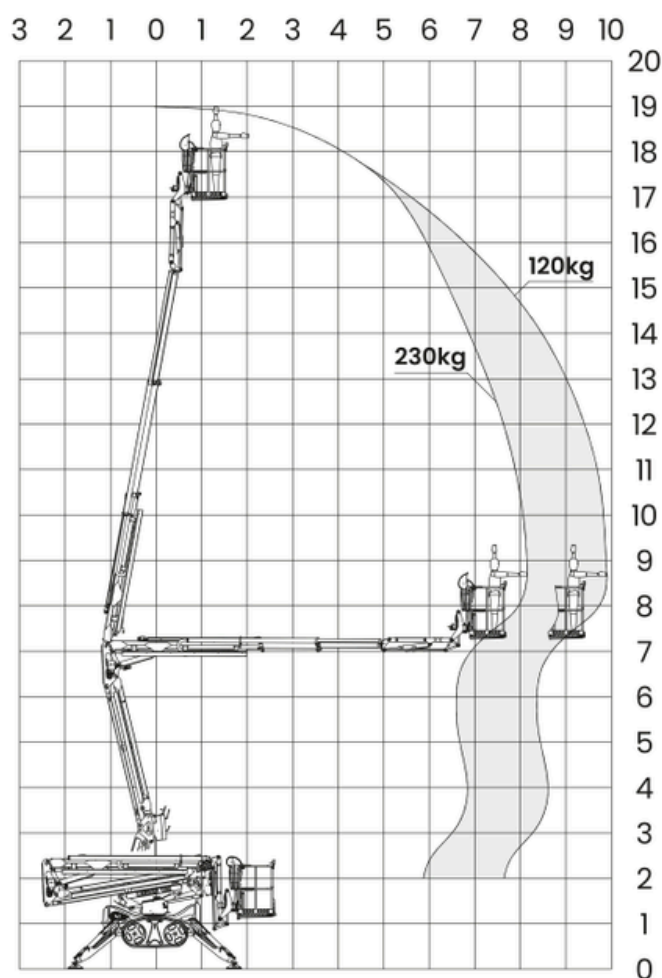

Équipement standard.

- Kubota 14 ch diesel + Moteur électrique 230 V
- Prises 230V et 12V en panier
- Système commande de régime automatique pour moteur thermique
- Stabilisation automatique
- Contrôle proportionnel de déport
- Rotation électrique du panier
- Bras jib avec courbe de travail de 120 degrés
- Descente de secours électrique et avec pompe à main
- Commandes en poste bas avec écran de service intégré
- Cosses 12 V batterie déportées
- Klaxon

Options.

- Vitesse de translation plus élevée (5.2 km/h maxi)
- Radiocommande amovible de translation et stabilisateurs
- Phares de travail LED
- Plateau d'outils en panier
- Feu à éclat dans les stabilisateurs
- Tuyau air/eau en panier
- Préchauffage moteur thermique
- Patins de stabilisation extra larges
- Chenilles/Pneus non marquantes
- Panier étroit une personne
- Remorque spécifique de transport

Caractéristiques techniques.

Capacité panier	230 kg (2 personnes)
Hauteur de travail maxi	19.00 m
Hauteur de plancher maxi	17.00 m
Déport maxi	8.1 m (230 kg) – 9.8 m (120 kg)
Dimensions transport, Lo x La x H	5.1 x 1.33 x 2.01 m
Dimensions panier	1.33 x 0.75 m
Rotation panier	90° (±45°)
Rotation	360°
Pente de franchissement	40% (22°)
Dimensions sans panier, Lo x La	4.44 x 1.25 m
Empattement stabilisateurs	3.60 x 3.69 m
Pente maxi de travail	21% (12°)
Poids total	2,660 kg
Motorisation	Kubota 14 ch diesel ou 230 V / 2.2 kW électrique
Translation: hydraulique	4 roues motrices / chenilles
Vitesse maxi	2.6 km/h (5.2 km/h option)