




NACELLE ARAIGNÉE 23 M

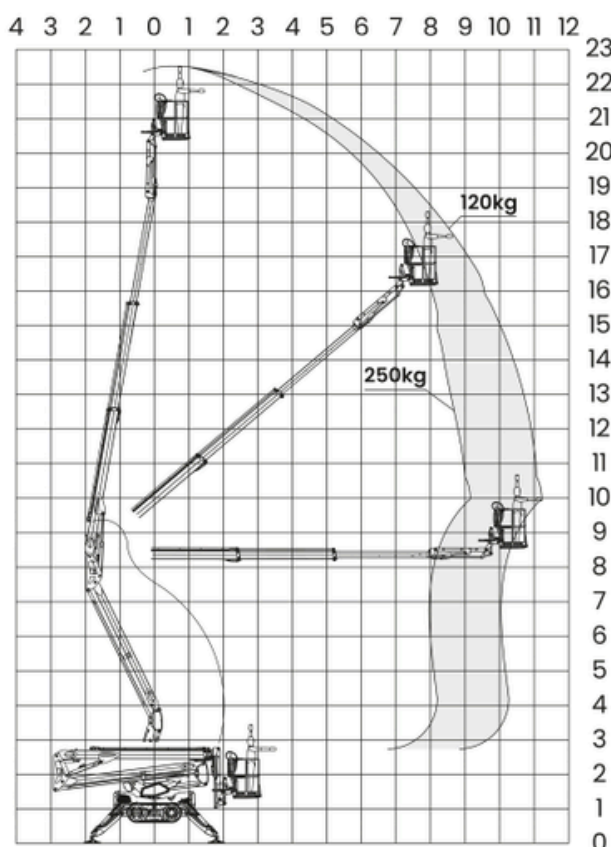

Équipement standard.

- Kubota 21 ch diesel + Moteur électrique 230 V
- Prises 230V et USB dans le panier
- Système commande de régime automatique pour moteur thermique
- Stabilisation automatique
- Contrôle proportionnel de déport
- Rotation électrique du panier
- Bras jib avec courbe de travail de 120 degrés
- Descente de secours électrique
- Commandes en poste bas avec écran de service intégré
- Klaxon

Options.

- Radiocommande amovible de translation et stabilisateurs
- Phares de travail LED
- Plateau d'outils en panier
- Feu à éclat dans les stabilisateurs
- Tuyau air/eau en panier
- Préchauffage moteur thermique
- Chenilles non marquantes
- Panier étroit une personne
- Remorque spécifique de transport

Caractéristiques techniques.

Capacité panier	250 kg (2 personnes)
Hauteur de travail maxi	22,5 m
Hauteur de plancher maxi	20,5 m
Déport maxi	9,1 m (250 kg) – 11,2 m (120 kg)
Dimensions transport, Lo x La x H	6,03 x 1,33 x 2,2 m
Dimensions panier	1,33 x 0,75 m
Rotation panier	110° (+55°)
Rotation	360°
Pente de franchissement	45° (25°)
Dimensions sans panier, Lo x La	5,27 x 1,25 m
Empattement stabilisateurs	4,08 x 4,08 m
Pente maxi de travail	25° (14°)
Poids total	2,950 kg
Motorisation	Kubota 21 ch diesel ou 230 V / 2,2 kW électrique
Translation: hydraulique	Chenilles
Vitesse maxi	3,1 km/h