




NACELLE AUTOMOTRICE 16 M

Dimensions

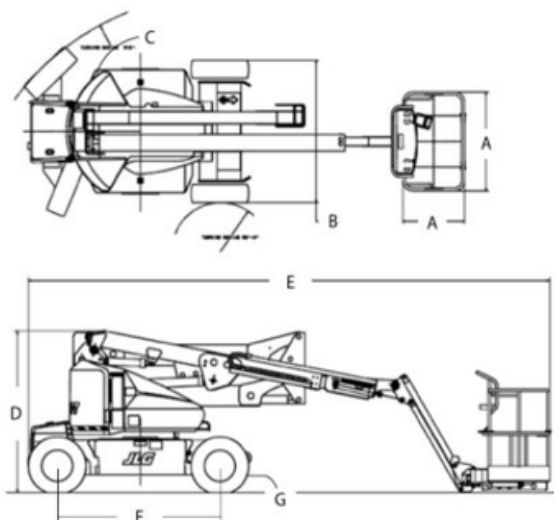

Performances

• Hauteur de travail	15,72 m
• Portée de travail	7,89 m
• Capacité de surplomb	7,70 m
• Rotation (discontinue)	360°
• Capacité de la plate-forme (illimitée)	230 kg
• Dispositif de rotation de la plate-forme (hydraulique)	180°
• Bras pendulaire - longueur hors-tout	1,24 m
• Bras pendulaire - étendue d'articulation	144° (+84°/-60°)
A. Dimensions de la plate-forme	0,76 m x 1,52 m
B. Largeur hors-tout	1,75 m
C. Déport du contrepoids (en condition de travail)	nul
D. Hauteur repliée	2,01 m
E. Longueur repliée	6,45 m
F. Empattement	2,01 m
G. Garde au sol	0,20 m
• Poids de la machine ¹	6 670 kg
• Pression au sol maximale	5,3 kg/cm ²
• Vitesse de translation	5,2 km/h
• Pente admissible	30 %
• Rayon de braquage (interne)	0,61 m
• Rayon de braquage (externe)	3,15 m

¹ Le poids et/ou les dimensions de la machine peuvent varier en fonction des options et/ou des réglementations nationales.

